


Marine Parts Illustration



www.kusauto.com

KUS 社ローコスト マリン用 & 建設機械用液体レベルセンサー

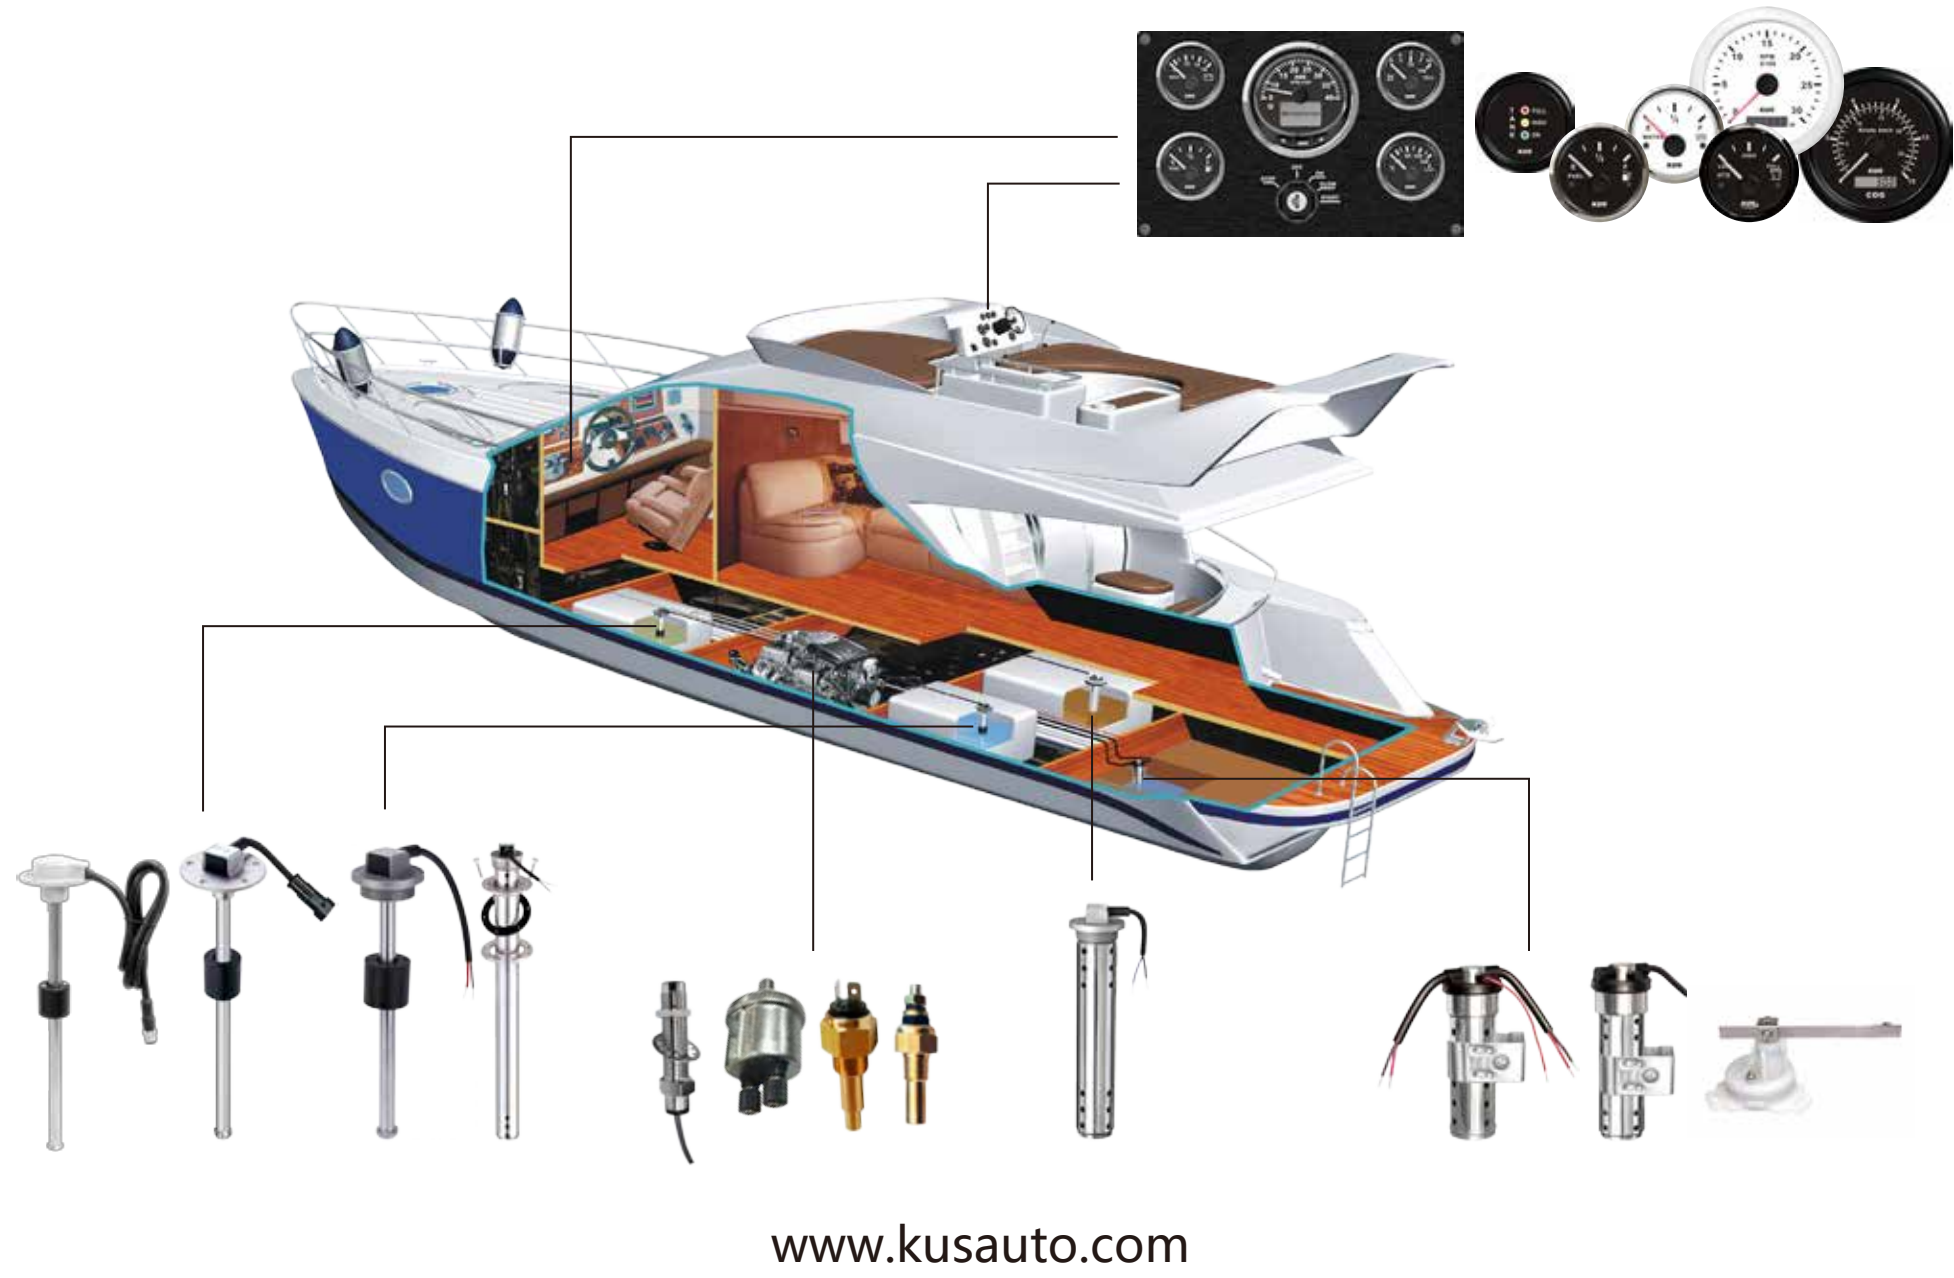

メーカー名: KUS, Dongguan zhengyang electronic mechanical 社
本社工場: 中国東莞市

取得認証: TS16949, ISO9001, ISO14001, CE, TUV PED+AD2000

製品名: KUS ローコスト小形 パワーショベル用液体レベルセンサー
型式: S5 シリーズ

概要: ローコスト小形液体レベルセンサーは内臓ハーメチカルリードスイッチとマグネットフロートにより液体レベル (水、燃料、オイル、化学液体等) を計測致します。

アプリケーション: 建設機械、トラック、バス、作業車両、農業機械、気象データ計測、発電装置、船舶用の燃料タンク、小形タンク、特殊形状タンクに使用できます。


仕様:
計測液体レベルレンジ: 150-16000mm
出力信号: 0-190Ω
取付: SAE スタンド 5holes
ケーブル長さ (材質: PVC): 460mm
材質: SS316
ガスケット: NBR
耐防水性: IP67

Sensor series

www.kusauto.com

Premium Quality, Professional Choice.

S5 Series

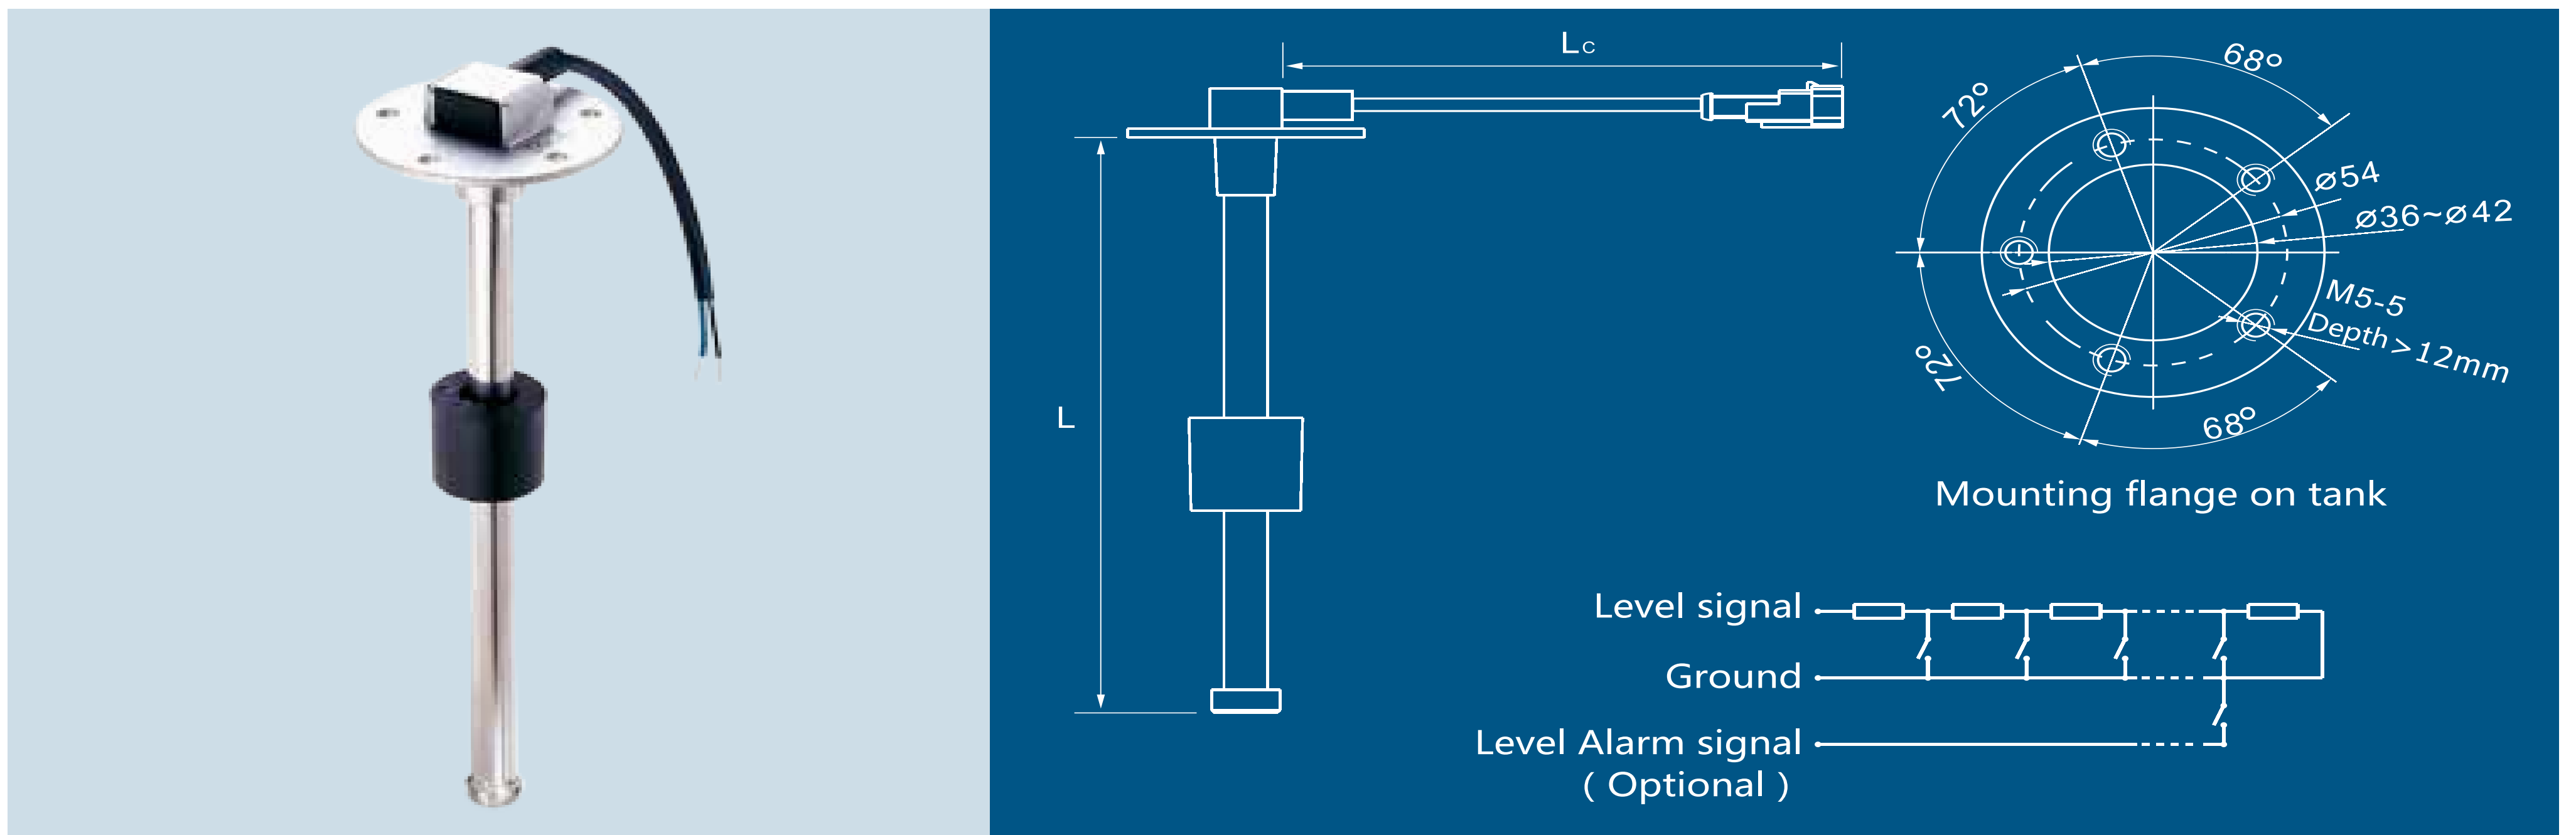

- ◆ Material: The main body is made of SS316 or SS304 stainless steel
- ◆ Length range: 100 ~ 2000 mm. It also can be customized according to your requirements.
- ◆ Mounting: SAE standard 5 holes, other mounting methods available.
- ◆ Accessories: -5 x M5 screws
-2 mm thick NBR gasket.
If installing on a gas tank, we recommend the optional 2mm thick FPM gasket.
- ◆ Protection rank: IP67

- Utilizing magnetic field to control the reed on-off switch, the product features a long service life and protection against vibration.
- Rated power: 125mW
- Max current: 500mA
- Wire: PVC material (PA corrugated pipe cover is optional)
- Connector: Delphi, Tyco, or others are available according to customer's requirements.
- Output signal: Resistance control signal, 0~190Ω, 240~33Ω, or customized as required; You can also choose current control signal, 0~20mA, 4~20mA or Voltage control signal, 0.5~4.5VDC, 0~5VDC.
- Resolution range: 10~40mm
- Operating temperature: -40°C ~ +85°C



* Please contact us for more details.